

## COLOR-150i

Ce film dichroïque à reflets COLOR-150i permet de faire varier la couleur de vos vitrages en fonction du soleil et de l'angle de vue. Créez un effet arc-en-ciel unique sur vos surfaces vitrées, elles deviennent un véritable élément de décoration.



Stockage de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Laize disponible  
**152 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30 m




**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

<b>Transmission des UV</b>	<b>10 %</b>
Transmission lumière visible	72 %
Réflexion lumière visible extérieure	10 %
Réflexion lumière visible intérieure	10 %
<b>Energie solaire totale rejetée</b>	<b>39 %</b>
Energie solaire totale rejetée 2*	34 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	- %
Absorption énergie solaire	- %
Transmission énergie solaire	- %
<b>Réduction éblouissement</b>	<b>28 %</b>
Valeur «g»	-
Valeur 'u'	-
Coefficient d'ombrage	
<b>Type de pose</b>	<b>Intérieure</b>
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	55 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Mixte

## CONSTRUCTION

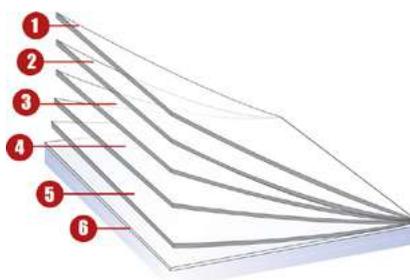

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	!
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	!
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	!
Double vitrage clair stadip ext.	!
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui    ! Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*



Durabilité Intérieure  
**10 à 12 ANS**