

COLOR-409i

Apportez de la chaleur et de l'exotisme à votre décoration en équipant vos vitrages de film de décoration couleur orange. Cette couleur tonifiant et piquante insuffle de la bonne humeur dans votre intérieur. Appliqué sur tout type de vitrage, ce film de décoration colore le verre sans perdre la transparence.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Laize disponible
50 cm, 152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m




Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	5 %
Transmission lumière visible	67 %
Réflexion lumière visible extérieure	7 %
Réflexion lumière visible intérieure	7 %
Energie solaire totale rejetée	18 %
Energie solaire totale rejetée 2*	16 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	9 %
Absorption énergie solaire	17 %
Transmission énergie solaire	74 %
Réduction éblouissement	18 %
Valeur «g»	-
Valeur 'u'	-
Coefficient d'ombrage	NC
Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	37 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Orange

CONSTRUCTION

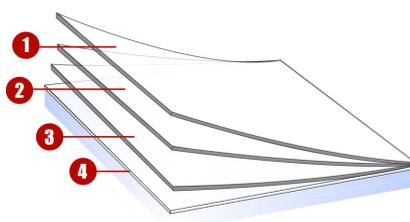

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

1. couche "dure" résistantes aux rayures "courante", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité sans distorsion optique
3. adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
4. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité Intérieure
10 ANS / 12 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.