

STAT-215ix

Repositionnable à volonté, le film STAT-215ix est idéal pour se protéger des fortes chaleurs tout en conservant une partie du passage de la lumière.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Laize disponible
75 cm, 152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 20 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près



Durabilité
8 ANS à 10 ANS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	18 %
Réflexion lumière visible extérieure	24 %
Réflexion lumière visible intérieure	60 %
Energie solaire totale rejetée	79 %
Energie solaire totale rejetée 2*	75 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	55 %
Absorption énergie solaire	33 %
Transmission énergie solaire	12 %
Réduction éblouissement	83 %
Valeur «g»	0.20
Valeur 'u'	5.1
Coefficient d'ombrage	0.22
Type de pose	int/ext
Longueur du rouleau	20 m
Composition film	PET
Épaisseur	100 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Argent

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Pose intérieure :

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	!
Double vitrage clair stadip ext.	!
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui ! Prudence ✗ Non


Pose extérieure :

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ! Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

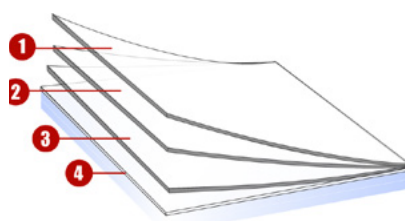

1. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester teinté masse sans distorsion optique
3. adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
4. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.