

## STATMI-201ix

Luttez contre les regards indiscrets de façon temporaire ou permanente avec le film repositionnable STATMI-201ix et son effet miroir sans tain. Sa finition argent clair trouvera sa place sur toutes les façades.



Stockage de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Laize disponible  
**75 cm, 152 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près



Durabilité  
**5 ANS à 8 ANS**

## INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	✓
Effet dépoli	✗
<b>Permet de voir à l'extérieur</b>	✓
<b>Réduit le vis-à-vis proche</b>	✓
<b>Réduit le vis-à-vis lointain</b>	✓
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✗

<b>Perte de luminosité</b>	<b>Faible</b>
<b>Transmission des UV</b>	<b>&lt;1 %</b>
Transmission lumière visible	49 %
Réflexion lumière visible extérieure	33 %
Réflexion lumière visible intérieure	32 %
<b>Energie solaire totale rejetée</b>	<b>59 %</b>
Energie solaire totale rejetée 2*	55 %

<b>Type de pose</b>	<b>int/ext</b>
Longueur du rouleau	20 m
Composition film	PET + PVC
Épaisseur	100 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Argent

## CONSTRUCTION

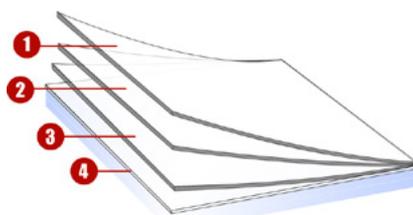

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

### Pose intérieure :

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	✗
Double vitrage teinté réfléchissant	!
Double vitrage gaz	!
Double vitrage clair stadip ext.	!
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui    ! Prudence    ✗ Non

### Pose extérieure :

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui    ! Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*

## CONSEILS D'ENTRETIEN