

STAT-156i

Avec sa fonction dépolie, ce film STAT-156i dichroïque saura vous protéger efficacement du vis-à-vis tout en vous offrant une finition décorative exceptionnelle ! Sa fonction électrostatique facilitera grande la pose de ce film.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Laize disponible
122 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près


INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	76 %
Réflexion lumière visible extérieure	15 %
Réflexion lumière visible intérieure	15 %
Effet miroir sans tain	×
Effet dépoli	✓
Contexte d'utilisation :	oui
En journée	oui
De nuit éteint	oui
De nuit allumé	Faible
Perte de luminosité	
Permet de voir à l'extérieur	×
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Type de pose	Intérieure

Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PVC
Épaisseur	100 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Dichroïque

CONSTRUCTION

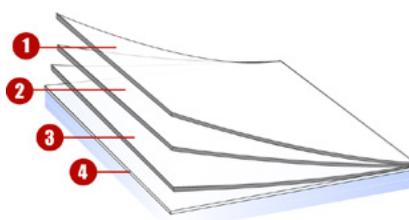

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	!
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	×
Double vitrage teinté réfléchissant	×
Double vitrage gaz1 %	!
Double vitrage clair stadip ext.	×
Double vitrage clair stadip int.	×

✓ Oui ! Prudence × Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Ce film est repositionnable à volonté grâce à l'électrostatique. Il se pose et se dépose très facilement.

1. couche "dure" résistantes aux rayures "courante", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité sans distorsion optique
3. adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours



Durabilité Intérieure
10 ANS / 12 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.