

## OPAQ-1100 ix

Ce film pour vitrage est adhésif et adhère sur toutes surfaces vitrées. Il vous permettra de vous protéger des regards indiscrets et assombrira une pièce. Par ses cotés uni et opacifiant, ce film vous donnera la possibilité de diminuer grandement la lumière passante par le vitrage, une fois le film posé.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Classement au feu  
**M1**



Laize disponible  
**152 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	✗
Effet opaque	✓
<b>Permet de voir à l'extérieur</b>	✗
<b>Réduit le vis-à-vis proche</b>	✓
<b>Réduit le vis-à-vis lointain</b>	✓
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✓
<b>Perte de luminosité</b>	<b>Forte</b>
<b>Transmission des UV</b>	15 %
Transmission lumière visible	22 %
Réflexion lumière visible extérieure	
Réflexion lumière visible intérieure	
<b>Energie solaire totale rejetée</b>	
Energie solaire totale rejetée 2*	

Type de pose	Int./Ext.
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	70 µ
<b>Couleur depuis l'extérieur :</b>	<b>Blanc</b>

## CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui    ⚠ Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

## CONSTRUCTION

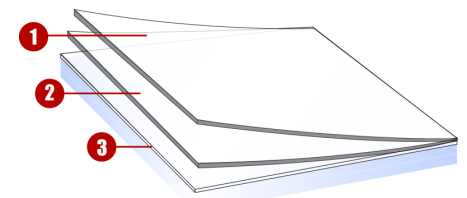

1. PVC polymère "cast" de 70µ
2. Adhésif semi permanent, permettant le "dégazage" sur les matériaux de synthèse, et limite le transfert de l'adhésif durant la dépose
3. liner papier permettant la découpe numérique de 100µ



Durabilité  
**10 ANS**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.*