

SECUR-330i

Ce film sécurité dépoli blanc SECUR-330i renforce les vitrages et permet de se couper totalement des regards indiscrets. Ce film 2 en 1 coupe le vis-à-vis et améliore la résistance des vitres équipées.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Classement au feu
M1



Norme EN 12600
2B2



Laize disponible
152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Effet miroir sans tain	✗
Effet dépoli	✓
Permet de voir à l'extérieur	✗
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✓
Perte de luminosité	Très Faible
Transmission des UV	5 %
Transmission lumière visible	71 %
Réflexion lumière visible extérieure	26 %
Réflexion lumière visible intérieure	26 %
Energie solaire totale rejetée	28 %
Energie solaire totale rejetée 2*	27 %

Type de pose	Intérieure
Couleur depuis l'extérieur :	Blanc
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	125 µ
Résistance à la rupture kg/cm ²	28
Élongation à la rupture	125 %
Classement anti-feu M1	✓
Excellente résistance chimique	✓

PROTECTION

Anti-coupure (EN 12600)	✓	✓
Retardateur effraction (EN 356)	✓	
Ante-déflagration (ISO 16933)	✓	
Anti-graffiti (NF F 31-112)	✓	

- ✓ ✓ Fortment recommandé
- ✓ Recommandé
- ✓ Ok
- ✗ Non recommandé

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

CONSEIL D'APPLICATION


Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

CONSTRUCTION

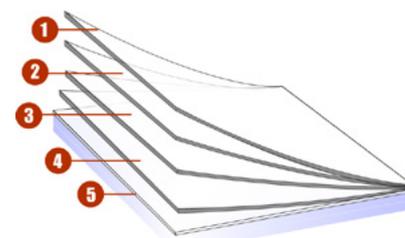

1. polyester dépoli 25µ avec surface satinée
2. adhésif de liaison
3. Polyester 100µ
4. adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre dans un délai de 30 jours
5. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité
12 à 15 ANS