

SECUR-800x

Ce film sécurité incolore renforcé SECUR-800i est un véritable retardateur d'effraction car il renforce les vitrages et retient les bris de glace en cas de choc violent.



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Classement au feu
M1



Laize disponible
152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)


Transmission des UV	5 %
Transmission lumière visible	85 %
Type de pose	Extérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	125 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Incolore
Résistance à la rupture kg/cm²	-
Élongation à la rupture	115 %
Classement anti-feu M1	✓
Excellente résistance chimique	✓

PROTECTION

Anti-coupure (EN 12600)	✓
Retardateur effraction (EN 356)	✓
Anti-déflagration (ISO 16933)	✓
Anti-graffiti (NF F 31-112)	✓

- ✓ ✓ Fortment recommandé
- ✓ Recommandé
- ✓ Ok
- × Non recommandé

CONSTRUCTION

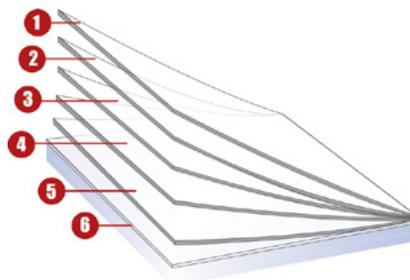

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

1. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester teinté masse sans distorsion optique
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique,
5. adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 30 jours
6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité
5 à 8 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.