

## STORE-153i

Grâce aux films STORE vous pourrez vous protéger efficacement de la chaleur en période estivale et décrochez vos films en hiver grâce à leur système de scratch. Pratique et facile de pose, le film STORE équipera toutes vos surfaces vitrées, principalement sur vélux et véranda.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	★☆☆☆☆
Energie solaire totale rejetée	92 %
Réduction éblouissement	97 %
Type de pose	intérieure
Longueur du rouleau	50 m
Composition film	PET
Épaisseur	100 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Noir

## CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	!
Double vitrage teinté réfléchissant	!
Double vitrage gaz	!
Double vitrage clair stadip ext.	!
Double vitrage clair stadip int.	!

✓ Oui    ! Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.



Durabilité Intérieure  
**5 ANS**

## CONSEIL DE POSE


### SUR LE CHASSIS DU VITRAGE

Veillez à toujours disposer vos scratchs sur le châssis / les menuiseries de vos fenêtres et non pas directement sur le vitrage.




Vente aux dimensions  
Au millimètre près

**A.** Appliquer les scratchs velcro sur les films comme ceci :

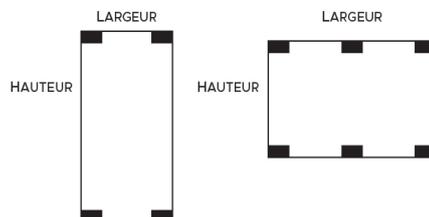

**C.** Otez le protecteur des scratchs situés en bas et en tendant bien le film, appliquez celui-ci sur le châssis

**B.** Otez le protecteur des scratchs situés en haut du film et appliquez soigneusement :

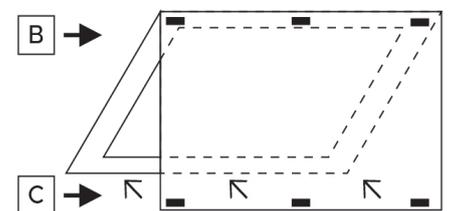

**D.** Au besoin déclipser un ou plusieurs scratchs pour ajuster le film afin qu'il ne présente aucune ondulation.