

SECUR-901i

Ce film anti-buée incolore SE-CUR-901i évite la formation de buée et garantit une bonne visibilité à travers vitrages et miroirs.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Laize disponible
152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)


Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	93 %
Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	125 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Incolore
Réduction de la buée	95 %
Élongation à la rupture	125 %
Classement anti-feu M1	✓
Excellente résistance chimique	✓✓
Liner	Double liner

PROTECTION

Anti-coupure (EN 12600)	✗
Retardateur effraction (EN 356)	✗
Anti-déflagration (ISO 16933)	✗
Anti-graffiti (NF F 31-112)	✓

- ✓✓ Fortment recommandé
- ✓ Recommandé
- ✓ Ok
- ✗ Non recommandé

CONSTRUCTION

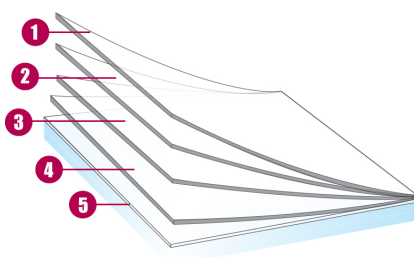

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

1. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose
2. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
3. polyester de haute qualité optique
4. adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre endéans les 30 jours
5. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité
5 ANS à 8 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.